

シボレックス縦壁ロッキング構法

SDR縦壁構法標準図 (二次壁タイプ)

SS-2008.01.07

I シボレックス (ALC) パネル仕様







- 1 シボレックス (ALC) パネル仕様
JIS A 5416-1997 軽量気泡コンクリートパネル (ALCパネル) に適合するもの
- 2 シボレックス (ALC) パネル使用部位およびパネル厚
- 外壁
 - 100mm厚
 - 125mm厚
 - 150mm厚
 - 100mm厚 (スリムアートパネル)
 - 125mm厚 (アートパネル)
 - 150mm厚 (アートパネル)
 - 175mm厚 (アートパネル)
 - 間仕切
 - 75mm厚
 - 100mm厚
 - 125mm厚
 - 150mm厚
 - 屋根
 - 75mm厚
 - 100mm厚
 - 125mm厚
 - 150mm厚
 - 床
 - 100mm厚
 - 125mm厚
 - 150mm厚
- 3 シボレックス (ALC) パネル外壁仕様
- (1) シボレックスパネル取付構法
- 縦壁構法
 - シボレックスSDR縦壁構法 (縦壁ロッキング構法)
 - 積層タイプ
 - 二次壁タイプ
 - その他 ()
- (2) 設計風圧力
- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------|
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
- (3) パネル特殊仕様
- 特記: アートパネル
- ストライプ : 商品コード ()
 - クロスライン : 商品コード ()
 - ホリゾン : 商品コード ()
 - フリック : 商品コード ()
 - リブ : 商品コード ()
 - テラリュール・アルティスタ : 商品コード ()
- 隣接王 (プレコートパネル)
- バックアップ材無し
 - バックアップ材あり
- ドライパネル (撥水性を持たせたパネル)
- その他 ()

III 内外装仕様

- 1 外装仕上げ
- 吹付け仕上げ (特記:)
 - 複層仕上げ塗材
 - 複層塗材 E (アクリルタイル)
 - 複層塗材 C E (ポリマーセメントタイル)
 - 複層塗材 S i (シリカタイル)
 - その他 ()
 - 薄付け仕上げ塗材
 - 外装薄塗材 E (樹脂リシン)
 - 外装薄塗材 S (溶液リシン)
 - その他 ()
 - 厚付け仕上げ塗材
 - 外装厚塗材 E (樹脂スタッコ)
 - 外装厚塗材 S i (シリカスタッコ)
 - その他 ()
 - 張り仕上げ
 - タイル張り (特記:)
 - 金属パネル張り (特記:)
 - ボード張り (特記:)
 - その他 (特記:)
- 2 内装仕上げ
- ボード仕上げ
 - 変形追随型構法 (特記:)
 - 胴縁構法 (特記:)
 - 直張り工法 (GL工法) ()
 - ペイント仕上げ (特記:)
 - 吹付け仕上げ (特記:)
 - タイル張り (特記:)
 - その他 (特記:)

SDR縦壁構法主要金物図

	材料: JIS G 3101 S5400 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS G 3101 S5400 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS G 3101 S5400 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級
	材料: JIS G 3131 SPHC 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS G 3131 SPHC 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS G 3445 STKR 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級
	材料: JIS G 3445 STKR 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS G 3445 STKR 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS B 1187Cに準ずる 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級
	材料: JIS B 1187Cに準ずる 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS B 1187Cに準ずる 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		材料: JIS B 1187Cに準ずる 表面処理: JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級

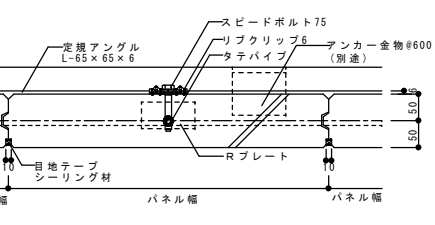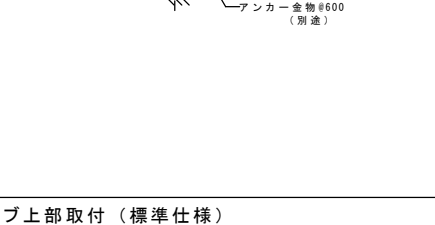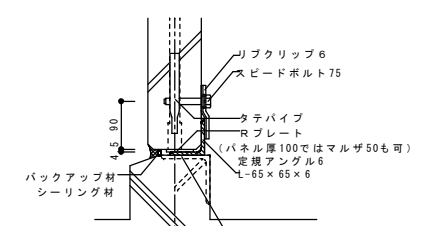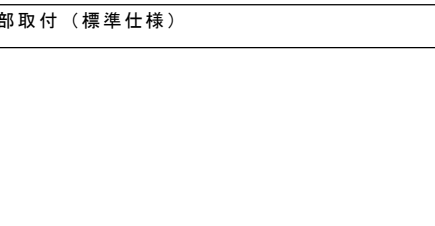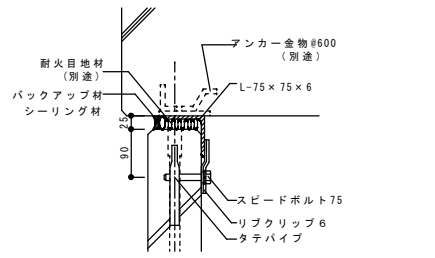

- 4 ALC間仕切仕様
- (1) パネル取付構法
- 縦壁構法
 - 乾式構法
 - SDP構法
 - フットプレート構法
 - てっぺん構法
 - SDR構法
 - 積層タイプ
 - 二次壁タイプ
 - SDS構法
 - 積層タイプ
 - 二次壁タイプ
 - その他 ()
- (2) パネル特殊仕様 (特記:)

II 関連資材仕様

- 1 シーリング材 (シボレックス (ALC) パネル間)
- ※低モジュラスタイプ (50%引張り強度が0.2N/cm²以下) を選定
- アクリル系
 - AC-E (一成分形: 7020)
 - ポリウレタン系
 - PU-1 (一成分形: 8020)
 - PU-2 (二成分形: 8020)
 - 変成シリコン系
 - MS-1 (一成分形: 8020)
 - MS-2 (二成分形: 9020)
 - その他 ()
- 2 耐火目地材
- ロックウール (JIS A 9504)
 - セラミックファイバーブランケット (JIS A R3311)
 - その他 ()
- 3 防錆塗料 (下地鋼材、関連補強鋼材塗装用)
- 塗料種類 () JIS規格 ()
 - その他 ()

概要 詳細図中 ※印目地は、耐火指定のある場合、ロックウール等の耐火目地材を充填します。

設計年月日	変更年月日	承認	設計	製図
年 月 日				

工事名称	図面番号
図面名称	縮尺
シボレックスSDR縦壁構法標準図	S=1/10