

シボレックス縦壁ロックンク構法 SDRてっぺん構法標準図




SS-2008.01.07

I シボレックス (ALC) パネル仕様

- 1 シボレックス (ALC) パネル仕様
JIS A 5416-1997 軽量気泡コンクリートパネル (ALCパネル) に適合するもの
- 2 シボレックス (ALC) パネル使用部位およびパネル厚
- 外壁
 - 100mm厚
 - 125mm厚 (アートパネル)
 - 間仕切
 - 75mm厚
 - 100mm厚
 - 125mm厚
 - 150mm厚
 - 屋根
 - 75mm厚
 - 100mm厚
 - 125mm厚
 - 150mm厚
 - 床
 - 100mm厚
 - 125mm厚
 - 150mm厚
- 3 シボレックス (ALC) パネル外壁仕様
- (1) シボレックスパネル取付構法
- 縦壁構法
 - SDRてっぺん構法 (縦壁ロックンク構法) ※風圧力 (正圧1900N/m²以下、負圧1300N/m²以下)
 - シボレックス縦壁SDR構法
 - 二次壁タイプ
 - その他 ()
 - 積層タイプ
- (2) 設計風圧力
- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------|
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
| 階 | ~ | 階 | 正 | 負 | N/m ² |
- (3) パネル特殊仕様
- 特記: アートパネル
- ストライプ : 商品コード ()
 - クロスライン : 商品コード ()
 - ホリゾン : 商品コード ()
 - フリック : 商品コード ()
 - リブ : 商品コード ()
 - テラリュール・アルティスタ : 商品コード ()
 - 隣接王 (プレコートパネル)
 - バックアップ材無し
 - バックアップ材あり
 - ドライパネル (撥水性を持たせたパネル)
 - その他 ()

III 内外装仕様


- 1 外装仕上げ
- 吹付け仕上げ (特記:)
 - 複層仕上げ塗材
 - 複層塗材 E (アクリルタイル)
 - 複層塗材 C E (ポリマーセメントタイル)
 - 複層塗材 S i (シリカタイル)
 - その他 ()
 - 薄付け仕上げ塗材
 - 外装薄塗材 E (樹脂リシン)
 - 外装薄塗材 S (溶液リシン)
 - その他 ()
 - 厚付け仕上げ塗材
 - 外装厚塗材 E (樹脂スタッコ)
 - 外装厚塗材 S i (シリカスタッコ)
 - その他 ()
 - 張り仕上げ
 - タイル張り (特記:)
 - 金属パネル張り (特記:)
 - ボード張り (特記:)
 - その他 (特記:)
- 2 内装仕上げ
- ボード仕上げ
 - 変形追従型構法 (特記:)
 - 網縁構法 (特記:)
 - 直張り工法 (GL工法)
 - ペイント仕上げ (特記:)
 - 吹付け仕上げ (特記:)
 - タイル張り (特記:)
 - その他 (特記:)

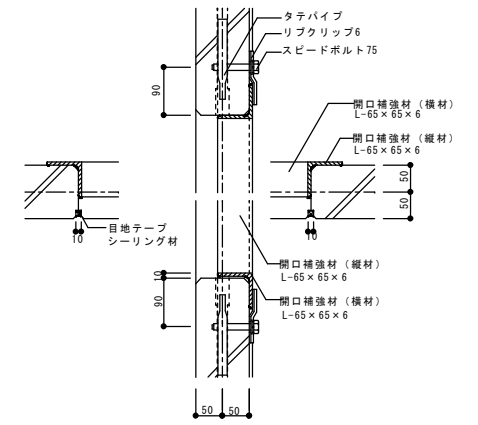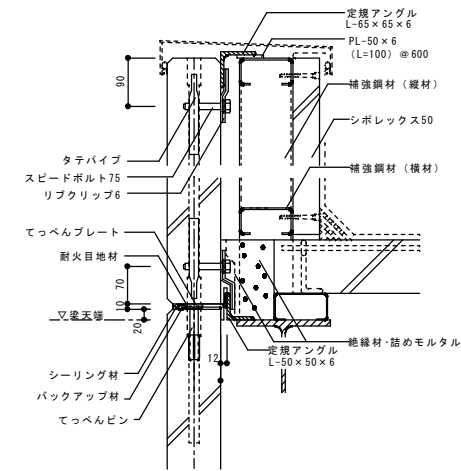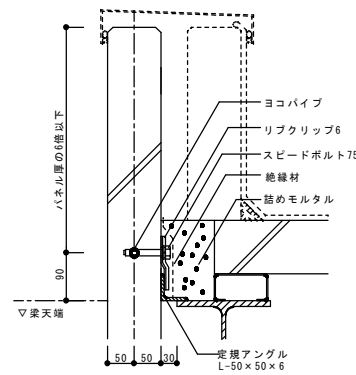

断面図


開口部 (一般仕様) 注: 開口補強材メンバーは、強度検討の上決定して下さい

○ パラペット部

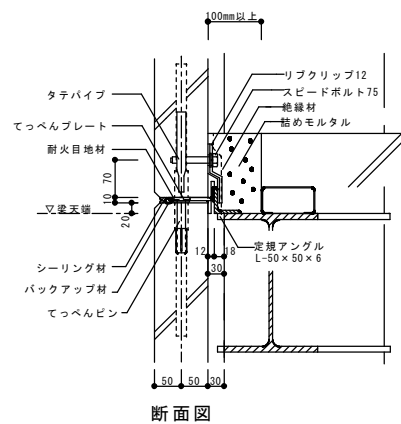


断面図

○ パラペット部

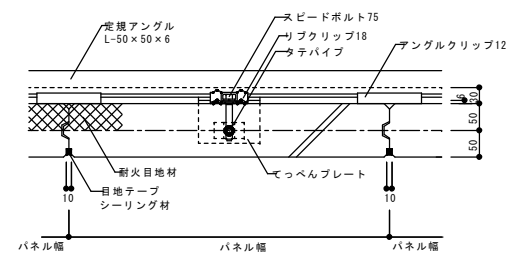

断面図


○ 開口部 (一般仕様)

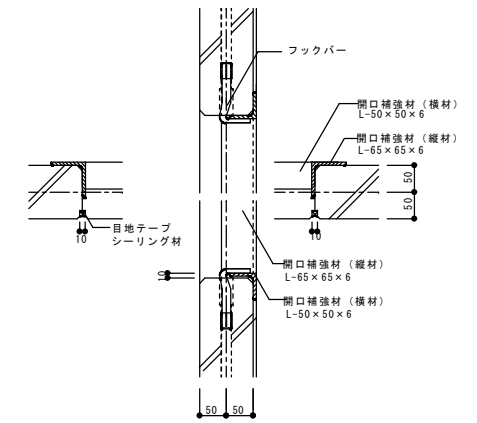


断面図

開口部 (フックバー仕様) 注: 開口補強材メンバーは、強度検討の上決定して下さい

SDRてっぺん構法主要金物図

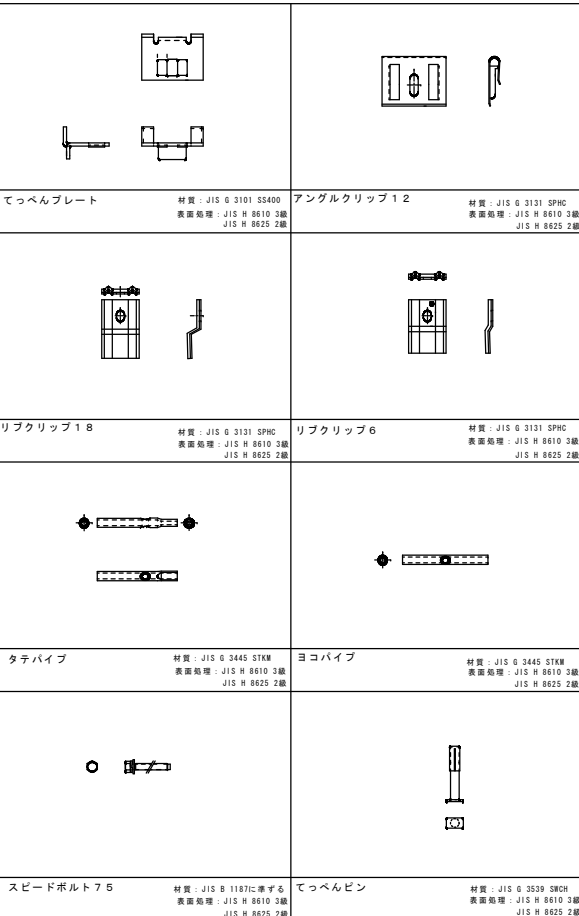


○ 一般部

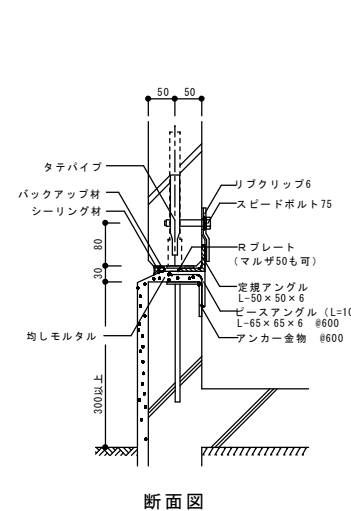

断面図


○ 一般部

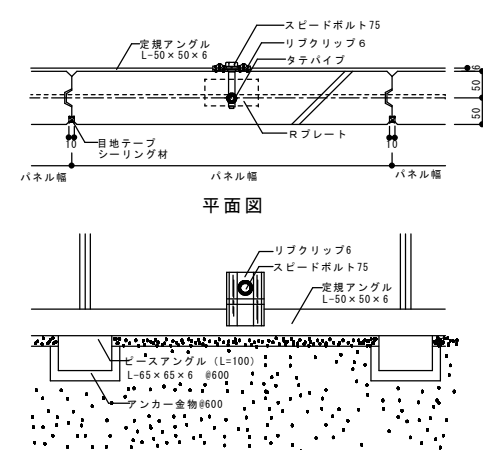

断面図

○ 基礎部

○ 開口部 (フックバー仕様)

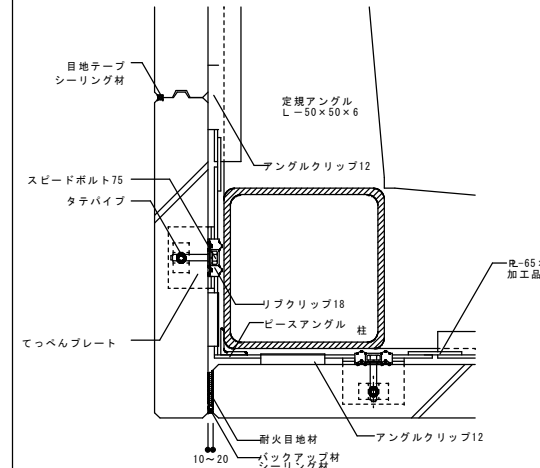

突き合わせ仕様: 断面図

○ 出隅部

概要 詳細図中、※印目地は、耐火指定のある場合、ロックウール等の耐火目地材を充填します。

設計年月日	変更年月日	承認	設計	製図
年 月 日				

工事名称	図面番号
図面名称	縮尺
シボレックスSDRてっぺん構法標準図	S=1/10